





Aqua Patch Asphalt er markedets mest holdbare og slidstærke koldasfalt. Produktet er den eneste kolde asfalt som har samme kvalitative egenskaber som varmasfalt. Asfalten størkner i kontakt med vand og indeholder ingen miljøfarlige ingredienser eller opløsningsmidler. Trafikadgang kan tillades med det samme efter udlægning og **Aqua Patch Asphalt** fungerer lige effektivt i sommer- og vinterperiode.

Brugsanvisning: fokusoverfladen forberedes ved rengøring og fyldes evt. med et bærelag af grus/sand som komprimeres. En dybde på 2-4 cm efterlades til asfalten – for mindre overflader anbefales i stedet **Potmix® Asphalt Patcher** og ved dybere huller bør asfalten komprimeres af flere omgange. På glattere overflader anbefales **Potmix® Asphalt Primer** for forbedret vedhæftning. Asfaltmassen lægges på, vandes med ca. 1 L. pr. 20 kg. asfalt og komprimeres derefter med stødvise tryk. Hvis komprimeringsværktøj ikke er tilgængeligt kan trafik med fordel tillades for komprimering.



Aqua Patch Asphalt tilbydes med det unikke:

3 ÅRS GARANTI PÅ AT DET HOLDER!

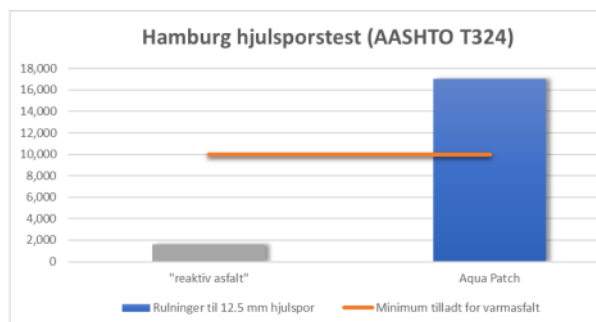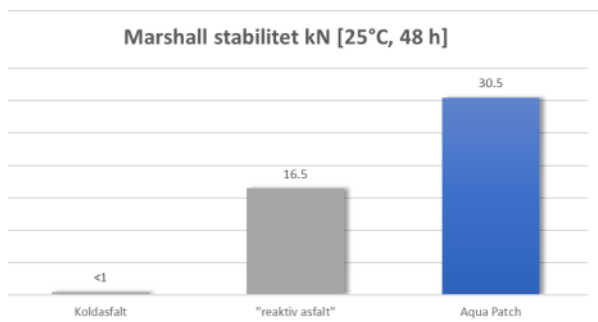

Kilde: National Center for Asphalt Technology at Auburn University.

Artikel nr.	Produktnavn	Enhed	Antal/palle
11050	Aqua Patch Asphalt 14 kg	sæk	50
11054	Aqua Patch Asphalt 20 kg	sæk	40