





Aqua Patch Asphalt är marknadens mest hållbara och slitstarkaste kallasfalt. Produkten är den enda kalla asfalten som har samma kvalitativa egenskaper som varmasfalt. Asfalten stelnar i kontakt med vatten och innehåller inga miljöfarliga ingredienser eller lösningsmedel. Trafikpåsläpp kan ske direkt efter lagning och **Aqua Patch Asphalt** fungerar lika bra sommar- som vintertid.

Bruksanvisning: lagningsytan förbereds genom rengöring och fylls med ett bärlager av grus/sand som komprimeras. Ett djup av ca 2-4 cm lämnas för asfalten — för tunnare ytor än så rekommenderas istället **Potmix® Asphalt Patcher** och vid djupare utläggning bör asfalten komprimeras i omgångar. På svår-fästa ytor rekommenderas **Potmix® Asphalt Primer** för ytterligare vidhäftning. Asfaltmassan läggs på, bevattnas med ca 1 l / 20 kg asfalt och komprimeras därefter med stötvis tryck. Om komprimeringsverktyg inte finns att tillgå kan trafik med fördel släppas på för komprimering.



Aqua Patch Asphalt erbjuds med unikt

3 ÅRS GARANTI PÅ ATT DET HÅLLER!

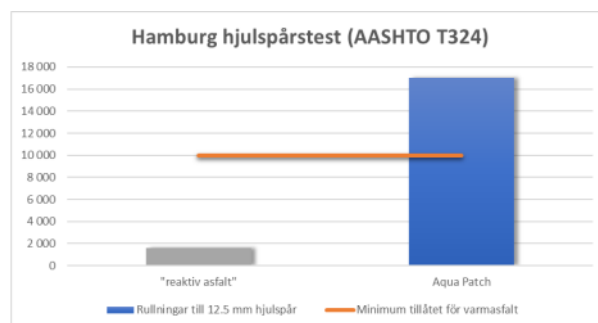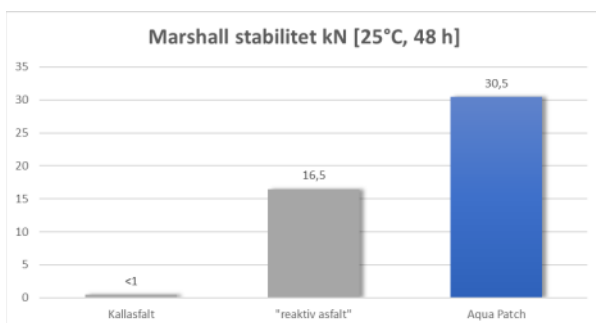

Källa: National Center for Asphalt Technology at Auburn University.

| Artikel nr. | Produktnamn | Enhet | Antal/pall |
|--------------|---------------------------------|-------------|------------|
| 11050 | Aqua Patch Asphalt 14 kg | säck | 50 |
| 11054 | Aqua Patch Asphalt 20 kg | säck | 40 |